

舒伯特电气（中国）有限公司

Φ22mmSB2系列金属按钮及指示灯 SMR系列可插拔式小型继电器

产品目录



Schubert
Electric

目录

SB2系列按钮概述	1
SB2系列按钮特点	2
SB2系列按钮选型	4
SB2系列按钮完整型号	6
SB2系列按钮模块型号	10
SB2系列指示灯和蜂鸣器型号	16
SB2系列按钮附件	17
按钮盒	19
SMR可插拔式小型继电器	20
SMRB标准型底座	23
SMRY优化型底座	24
SMR可插拔式小型继电器附件	25

产品概述

SB2系列按钮适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V及直流工作至250V的工业控制电路中,作为电磁起动器,接触器,继电器及其他电气线路控制之用。

技术参数

额定绝缘电压 U_i (V)	380					
约定绝缘电压 U_i	10					
额定工作电压 U_e (V)			380	250	240	125
额定工作电流 I_e (A)	AC-15		2.5	—	3	—
	DC-13		—	0.27	—	0.55

灯泡规格

灯泡类型	LED发光二极管		
额定电压	AC/DC6V	AC/DC12V	AC/DC24V
	AC110C	AC220V	AC380V
灯泡寿命	≥3万小时		
灯珠颜色	○●●●●●		
电压极限	$0.85U_n \leq U \leq 1.1U_n$		

技术参数

型号	头部	中座	触点	开关壳体
SB2-B金属系列	锌合金	锌合金	银合金	PBT

特性

环境	
符合标准	GB14048.5-2008、IEC60947-5-1
环境温度	-25℃~+55℃
抗振性	<500Hz, 振幅约1.0mm
抗冲击	≥10g
防护等级	IP40可定做IP65

触点特性


触头动作	慢动(常开或常闭); 常闭触点为肯定断开
接触电阻	≤50MΩ
机械寿命	自复钮100万次以上, 其余10万次以上
电寿命	AC10万次以上
短路保护	RT16-10A
接线	螺旋压入式端子, 接线能力: 最小1×0.5mm ² , 最大带或不带接线端片; 2×1.5mm ² 或1×2.5mm ²

按钮盒


防护等级	IP40可定做IP65
电缆入口	敲落孔, 适用PGI 3.5 电缆套

安装孔尺寸

安装面板厚度为0.5~5mm







1、2为常闭触头NO
3、4为常开触头NC




类型	A	B	C	备注
普通型	Φ22.3	≥50	≥35	1 单位: mm 2 B和C均为最小尺寸
按钮、钥匙		≥50	≥35	
蘑菇式		≥50	≥42	
大蘑菇式		≥70	≥70	

特点

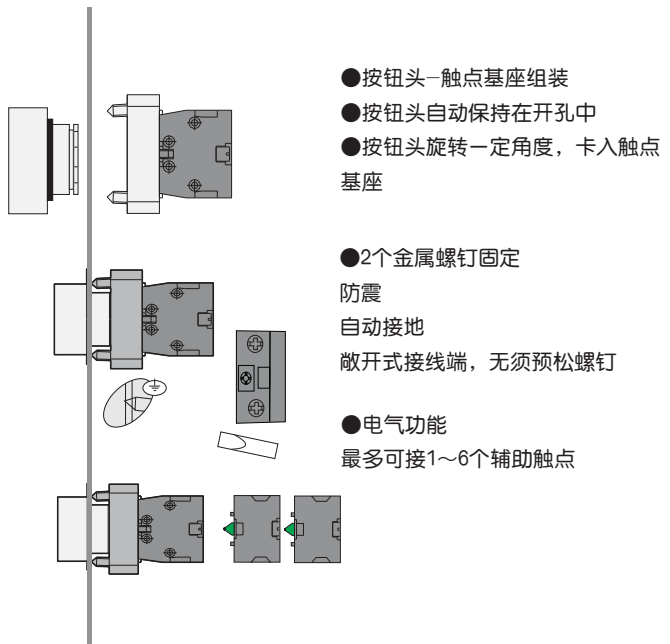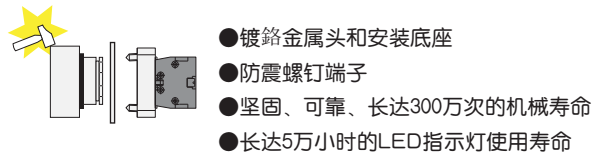
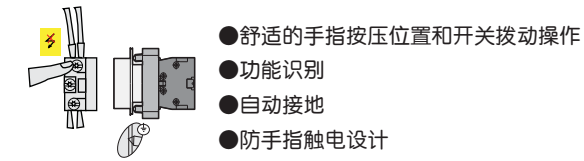


安装快捷简单，最终形式由你决定






- 面板面积最小
- 安装深度最浅

安装开孔尺寸图（厚度1~6mm）

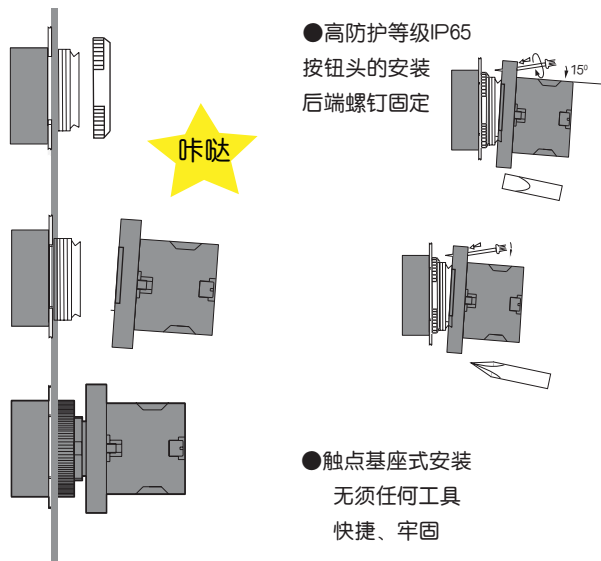


齐全的标识、标牌-为你量身订做带功能符号的安装
透明环形刻度板




不同选择:
●大小
●形状
●颜色
●尺寸


组成和附件

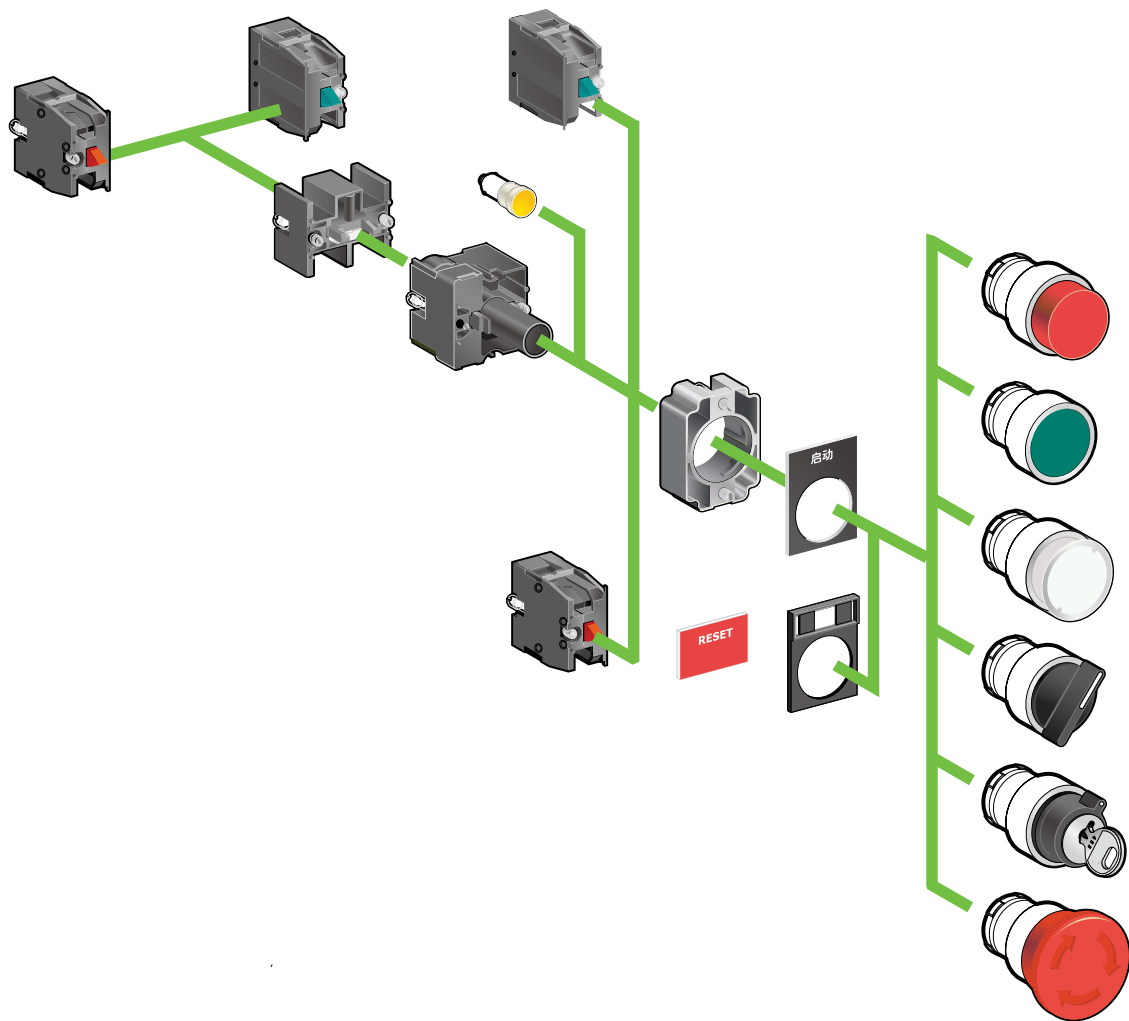


1 SB2系列普通弹簧复位按钮选型

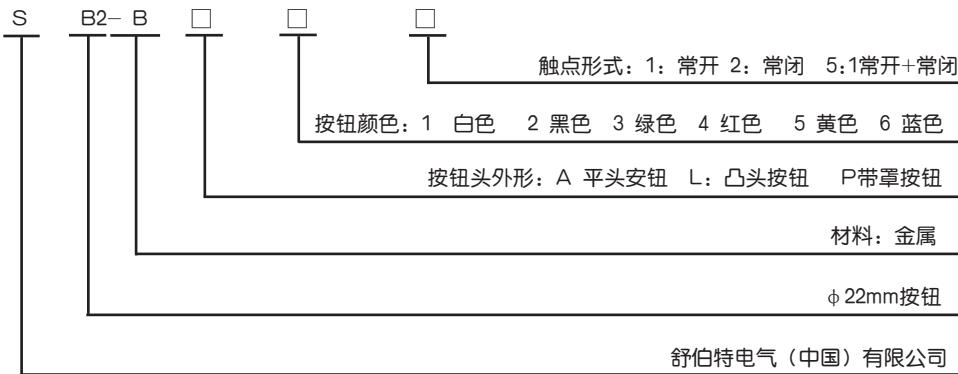


2 SB2系列带灯按钮选型

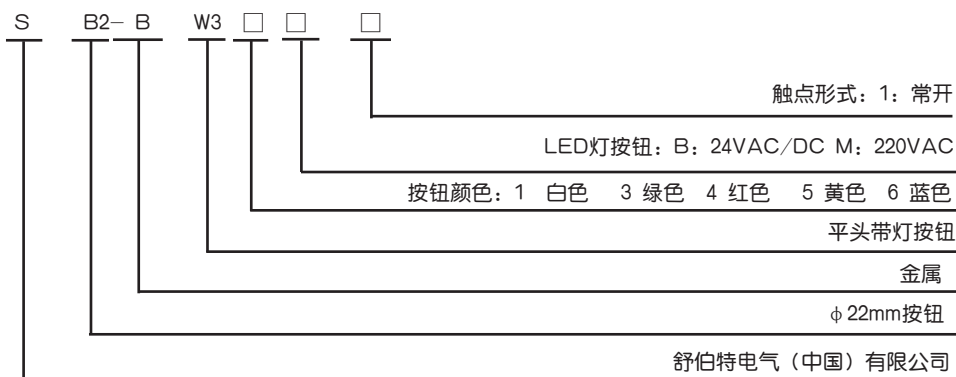


3 SB2系列锁扣式急停按钮选型

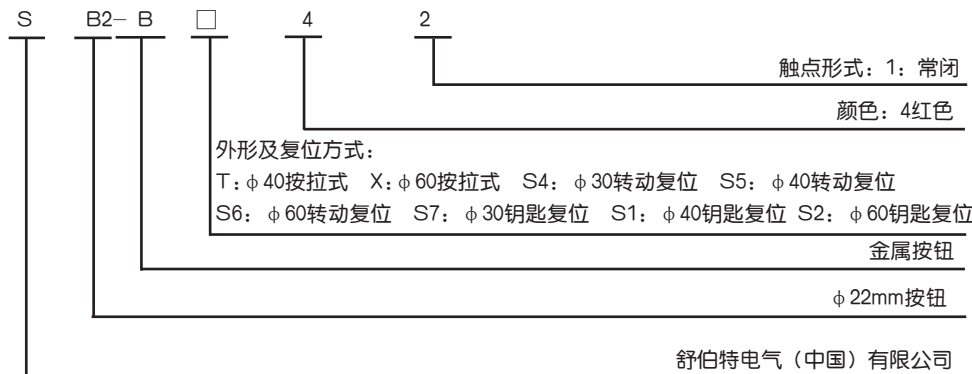


4 SB2BV系列指示灯选型

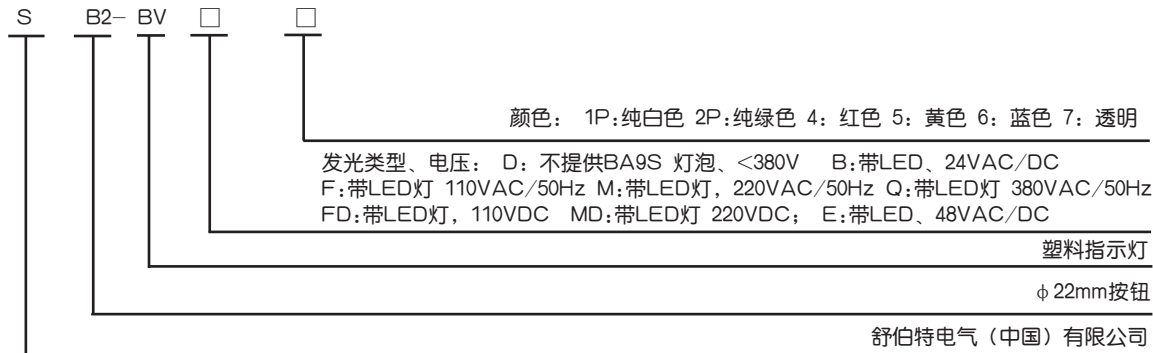


5 SB2系列选择开关选型

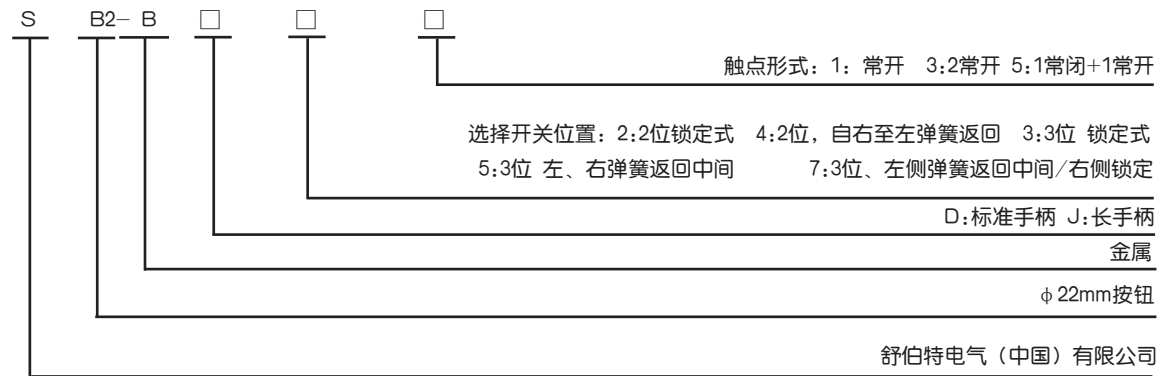

6 SB2系列钥匙开关选型

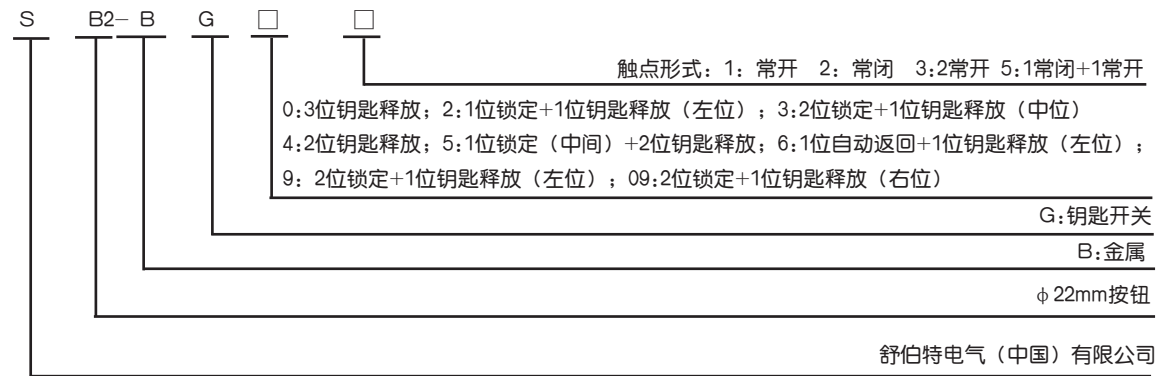

7 带功能符号的弹簧复位按钮

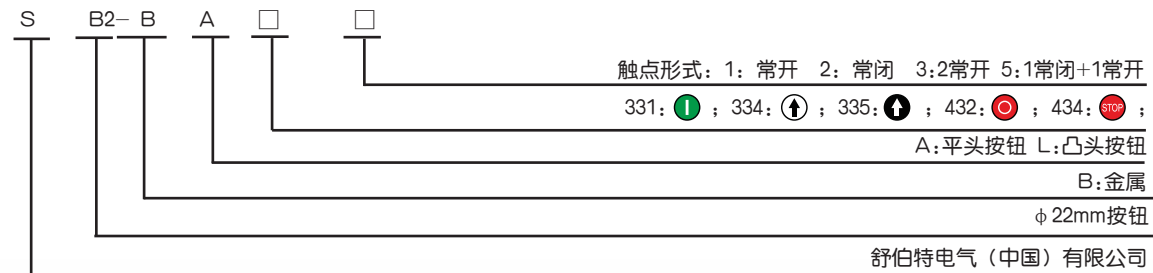


说明 颜色 触点类型 型号 重量 尺寸




常开 常闭 (Kg)


平头按钮		1	—	SB2BA11	0.056
		1	—	SB2BA21	0.056
		1	—	SB2BA31	0.056
		1	—	SB2BA51	0.056
		1	—	SB2BA61	0.056
		—	1	SB2BA22	0.056
		—	1	SB2BA42	0.056
		1	1	SB2BA35	0.056
		1	1	SB2BA45	0.056



凸头按钮		1	—	SB2BL21	0.0596
		1	—	SB2BL31	0.0596
		1	—	SB2BL51	0.0596
		1	—	SB2BL61	0.0596
		—	1	SB2BL42	0.0596
		1	1	SB2BL35	0.0596
		1	1	SB2BL45	0.0596






带罩按钮		1	—	SB2BP21	0.0596
		1	—	SB2BP31	0.0596
		1	—	SB2BP51	0.0596
		1	—	SB2BP61	0.0596
		—	1	SB2BP42	0.0596
		1	1	SB2BP35	0.0596
		1	1	SB2BP45	0.0596





带功能符号的弹簧复位按钮




标志式 平头按钮		1	—	SB2BA3311	0.0589
		1	—	SB2BA3341	0.0589
		1	—	SB2BA3351	0.0589
		—	1	SB2BA4322	0.0589
		—	1	SB2BA4342	0.0590
		1	1	SB2BA4325	0.0590
		1	1	SB2BA4345	0.0590
标志式 凸头按钮		1		SB2BL4322	0.0590
		1		SB2BL4342	0.0590



弹簧复位按钮


说明	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
						
 蘑菇头按钮 Φ40		常开	常闭		(Kg)	
	●	1	—	SB2BC21	0.0704	
	●	1	—	SB2BC31	0.0704	
	●	1	—	SB2BC51	0.0704	
	●	1	—	SB2BC61	0.0704	
	●	—	1	SB2BC42	0.0704	
	●	1	1	SB2BC35	0.0908	
	●	1	1	SB2BC45	0.0908	
 蘑菇头按钮 Φ60	●	1	—	SB2BR21	0.0901	
	●	—	1	SB2BR42	0.0901	

锁扣式蘑菇头“紧急停止”按钮

说明	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
						
 按拉式 红色	Φ40	1		SB2BT42	0.115	
 转动复位 红色	Φ30	1		SB2BS442	0.085	
	Φ40	1		SB2BS542	0.095	
	Φ60	1		SB2BS642	0.105	
 钥匙复位 红色	Φ40	1		SB2BS142	0.140	


弹簧复位按钮
标准手柄

说明	位置	触点类型	型号	重量	尺寸
		 			
		常开 常闭		(Kg)	
	2位		1	SB2BD21	0.085
			1 1	SB2BD25	0.100
			1	SB2BD41	0.085
			1 1	SB2BD45	0.100
	3位		2	SB2BD33	0.100
			2	SB2BD53	0.100
			2	SB2BD73	0.100



长手柄


说明	位置	触点类型	型号	重量	尺寸
		 			
		常开 常闭		(Kg)	
	2位		1	SB2BJ21	0.085
			1 1	SB2BJ25	0.100
			1	SB2BJ41	0.085
			1 1	SB2BJ45	0.100
	3位		2	SB2BJ33	0.100
			2	SB2BJ53	0.100
			2	SB2BJ73	0.100



标记说明:  锁定  弹簧复位:


钥匙开关

说明	位置	触点类型	型号	重量	尺寸
		 			
		常开 常闭		Kg	
	2位		1	SB2BG21	0.110
			1 1	SB2BG25	0.125
			1	SB2BG41	0.110
			1 1	SB2BG45	0.125
	3位		1	SB2BG61	0.110
			1 1	SB2BG65	0.125
			2	SB2BG33	0.125
		 			
		常开 常闭		Kg	
	3位		2	SB2BG53	0.125
			2	SB2BG03	0.125
			2	SB2BG03	0.125
			2	SB2BG03	0.125







标记说明:  锁定  弹簧返回  钥匙抽出

平头带灯按钮（弹簧返回）





电源电压	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
		常开	常闭			
交直流24V 含LED灯泡	○	1		SB2BW31B1	0.120	
	●	1		SB2BW33B1	0.120	
	●	1		SB2BW34B1	0.120	
	●	1		SB2BW35B1	0.120	
	●	1		SB2BW36B1	0.120	
交流220V	○	1		SB2BW31M1	0.120	
	●	1		SB2BW33M1	0.120	
	●	1		SB2BW34M1	0.120	
	●	1		SB2BW35M1	0.120	
	●	1		SB2BW36M1	0.120	








按钮头 弹簧复位按钮头

说明	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
平头按钮头 	○	CB2BA1	0.030	
	●	CB2BA2	0.030	
	●	CB2BA3	0.030	
	●	CB2BA4	0.030	
	●	CB2BA5	0.030	
	●	CB2BA6	0.030	
半透明罩按钮头 	●	CB2BP38	0.030	
	●	CB2BP48	0.030	
	●	CB2BP58	0.030	
	●	CB2BP68	0.030	
	透明	CB2BP78	0.030	
凸头按钮头 	●	CB2BL2	0.030	
	●	CB2BL3	0.030	
	●	CB2BL4	0.030	
	●	CB2BL5	0.030	
	●	CB2BL6	0.030	
带罩按钮头 	●	CB2BP2	0.025	
	●	CB2BP3	0.025	
	●	CB2BP4	0.025	
	●	CB2BP5	0.025	
	●	CB2BP6	0.025	
	●	CB2BP6	0.025	

按钮头
弹簧复位按钮头

说明	标记颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
		CB2BA331	0.03	
		CB2BA136	0.03	
		CB2BA336	0.03	
		CB2BA334	0.03	
		CB2BA335	0.03	
		CB2BA232	0.03	
		CB2BA432	0.03	
		CB2BA234	0.03	
		CB2BA434	0.03	
		CB2BA432	0.03	
		CB2BA234	0.03	
		CB2BA434	0.03	
 蘑菇头按钮头 Φ40mm		CB2BC2	0.045	
		CB2BC3	0.045	
		CB2BC4	0.045	
		CB2BC5	0.045	
		CB2BC6	0.045	
 蘑菇头按钮头 Φ60mm		CB2BR2	0.055	
		CB2BR3	0.055	
		CB2BR4	0.055	
		CB2BR5	0.055	
		CB2BR6	0.055	

按钮头
固定式急停按钮头

说明	标记颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
蘑菇头按钮头 拉拔复位 	Φ40	 CB2BT3	0.075	
		 CB2BT4	0.075	
		 CB2BT5	0.075	
		 CB2BT6	0.075	
蘑菇头按钮头 转动复位 	Φ30	 CB2BS42	0.045	
		 CB2BS43	0.045	
		 CB2BS44	0.045	
	Φ40	 CB2BS54	0.055	
	Φ60	 CB2BS64	0.065	
蘑菇头按钮头 钥匙复位 	Φ40	 CB2BS14	0.090	

选择开关头
标准手柄选择开关头



说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
2位		CB2BD2	0.045	
		CB2BD4	0.045	
3位		CB2BD3	0.045	
		CB2BD5	0.045	
		CB2BD7	0.045	
		CB2BD8	0.045	

长手柄选择开关头



说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
2位		CB2BJ2	0.045	
		CB2BJ4	0.045	
3位		CB2BJ3	0.045	
		CB2BJ5	0.045	
		CB2BJ7	0.045	
		CB2BJ8	0.045	



钥匙开关头




说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
2位		CB2BG2	0.070	
		CB2BG4	0.070	
		CB2BG6	0.070	
3位		CB2BG3	0.070	
		CB2BG5	0.070	
		CB2BG9	0.070	
		CB2BG09	0.070	
		CB2BG0	0.070	

标记说明: 锁定 弹簧返回 钥匙拔出


带灯按钮头
弹簧复位

说明	标记颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
	○	CB2BW31	0.030	
	●	CB2BW33	0.030	
	●	CB2BW34	0.030	
	●	CB2BW35	0.030	
	●	CB2BW36	0.030	
	透明	CB2BW37	0.030	
	○	CB2BW11	0.030	
	●	CB2BW13	0.030	
	●	CB2BW14	0.030	
	●	CB2BW15	0.030	
	●	CB2BW16	0.030	
	透明	CB2BW17	0.030	


带灯按钮基座

说明	颜色	触点类型	型号	重量	尺寸
		 			
交直流24V 含LED灯泡	○	常开	CB2BWB11	(Kg)	
	●	1	CB2BWB31		
	●	1	CB2BWB32		
	●	1	CB2BWB41		
	●	1	CB2BWB42		
	●	1	CB2BWB51		
交流220V 含LED灯泡	●	1	CB2BWB61		
	○	1	CB2BWM11		
	●	1	CB2BWM31		
	●	1	CB2BWM32		
	●	1	CB2BWM41		
	●	1	CB2BWM42		
	●	1	CB2BWM51		
	●	1	CB2BWM61		
	透明	1	CB2BWM61		


触点基座

说明	触点类型		型号	重量	尺寸
	常开	常闭			
带触点模块的基座，应用于客户的各种特殊设计用途	1		CB2BZ101	0.040	
	1		CB2BZ102	0.040	
	2		CB2BZ103	0.055	
	2		CB2BZ104	0.055	
	1	1	CB2BZ105	0.055	


触点模块

说明	触点类型		型号	重量	尺寸
	常开	常闭			
辅助/可替换的触点螺旋压入式端子	1		CB2BE101	0.015	
	1		CB2BE102	0.015	

锁定模块

说明	型号	重量	尺寸
用于按钮（除“急停按钮”、选择、钥匙开关外）和带灯按钮安装于触点模块前面，实现按-锁定-按-释放	CB2BZ21	0.015	

通用型指示灯

电源电压	颜色	型号	重量	尺寸
交直流24V	○	SB2BVB1L	0.02	
	●	SB2BVB3L	0.02	
	●	SB2BVB4L	0.02	
	●	SB2BVB5L	0.02	
	●	SB2BVB6L	0.02	
	●	SB2BVB6L	0.02	
交直流48V	○	SB2BVE1L	0.02	
	●	SB2BVE3L	0.02	
	●	SB2BVE4L	0.02	
	●	SB2BVE5L	0.02	
直流110V	○	SB2BVFD1L	0.02	
	●	SB2BVFD3L	0.02	
	●	SB2BVFD4L	0.02	
	●	SB2BVFD5L	0.02	
	●	SB2BVFD6L	0.02	
交流110V	○	SB2BVF1L	0.02	
	●	SB2BVF3L	0.02	
	●	SB2BVF4L	0.02	
	●	SB2BVF5L	0.02	
	●	SB2BVF6L	0.02	
直流220V	○	SB2BVMD1L	0.02	
	●	SB2BVMD3L	0.02	
	●	SB2BVMD4L	0.02	
	●	SB2BVMD5L	0.02	
	●	SB2BVMD6L	0.02	
交流220V	○	SB2BVM1L	0.02	
	●	SB2BVM3L	0.02	
	●	SB2BVM4L	0.02	
	●	SB2BVM5L	0.02	
	●	SB2BVM6L	0.02	
交流380V	○	SB2BVQ1L	0.02	
	●	SB2BVQ3L	0.02	
	●	SB2BVQ4L	0.02	
	●	SB2BVQ5L	0.02	
	●	SB2BVQ6L	0.02	

蜂鸣器

说明	电源电压	颜色	型号	重量
持续声音 100dB/10cm	交直流24V		SB2BSB	0.017
	交流110V		SB2BSF	0.017
	交流220V		SB2BSM	0.017




标签及标牌

环形刻度板（仅用于蘑菇头按钮）

说明	颜色	型号	重量	尺寸
	空白	百底或红底	CB2BYB9101	0.006 φ 60
英文字母 Emergency stop	黄底黑字	CB2BY9330	0.006	φ 6


8 × 27mm嵌入式标签（与CB2BZ32配合使用）

颜色文字	型号	颜色和文字	型号	尺寸
	START	CBY02303	STOP	CBY02304
	ON	CBY02311	EMERGENCY STOP	CBY02330
	OFF	CBY02312	STOP	CBY04304
	O	CBY02146	EMERGENCY STOP	CBY04330
	I	CBY02147	停止	CBY02304
	II	CBY02148	紧急停车	CBY02330
	OFF-ON	CBY02367	停止	CBY04304
	STOP-START	CBY02366	紧急停车	CBY04330





18 × 27mm嵌入式标签（与CB2BZ33配合使用）

	START	CBY502303	STOP	CBY0502304
	ON	CBY502311	EMERGENCY STOP	CBY0502330
	OFF	CBY502312	STOP	CBY0504304
	O	CBY502146	EMERGENCY STOP	CBY0504330
	I	CBY502147	停止	CBY050C2304
	II	CBY502148	紧急停车	CBY050C2330
	OFF-ON	CBY502367	停止	CBY50C4304
	STOP-START	CBY502366	紧急停车	CBY50C4330



30 × 40mm式标签—体式标牌


	START	CB2BY2303	STOP	CB2BY2304
	ON	CB2BY2311	EMERGENCY STOP	CB2BY2330
	OFF	CB2BY2312	STOP	CB2BY4304
	O	CB2BY2146	EMERGENCY STOP	CB2BY4330
	I	CB2BY2147	停止	CB2BY2304
	II	CB2BY2148	紧急停车	CB2BYC2330
	OFF-ON	CB2BY2367	停止	CB2BYC4304
	STOP-START	CB2BY2366	紧急停车	CB2BYC4330



30 × 50mm式标签—体式标牌




START	CB2BY52303	STOP	CB2BY52304
ON	CB2BY52311	EMERGENCY STOP	CB2BY52330
OFF	CB2BY52312	STOP	CB2BY54304
O	CB2BY02146	EMERGENCY STOP	CB2BYC54330
I	CB2BY02147	停止	CB2BYC52304
II	CB2BY02148	紧急停车	CB2BYC52330
OFF-ON	CB2BY02367	停止	CB2BYC54304
STOP-START	CB2BY02366	紧急停车	CB2BYC54330



30 × 40mm—体式标牌(底部半圆)




颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
空白（白底或黄底）	CB2BYR4101	空白（黑底或黄底）	CB2BYR2101
启动	CB2BYR2303	向后	CB2BYCR2306
电源	CB2BYR2326	向右	CB2BYCR2309
开	CB2BYCR2311	向上	CB2BYCR2307
关	CB2BYCR2312	自动-手动	CB2BYCR2364
复位	CB2BYCR0323	手动-0-自动	CB2BYCR2385
运行	CB2BYCR2334	手动-关-自动	CB2BYCR2387
打开	CB2BYCR2313	关-开	CB2BYCR2367
关闭	CB2BYCR2314	停止-启动	CB2BYCR2366
向下	CB2BYCR2308	复位	CB2BYCR2323
向前	CB2BYCR2305	停止	CB2BYCR2304
手动	CB2BYCR2316	紧急停止	CB2BYCR2330
向左	CB2BYCR2310	停止	CB2BYCR4304
		紧急停止	CB2BYCR4330



“嵌入式” 刻度盘底座





说明	型号	重量 (kg)
30 × 40mm用于8 × 27mm标签	CB2BZ32	0.001
30 × 50mm用于18 × 27mm标签	CB2BZ33	0.001




按钮盒

说明	开孔个数	型号
塑料按钮盒	1	SALB01
IP65	2	SALB02
不含按钮	3	SALB03

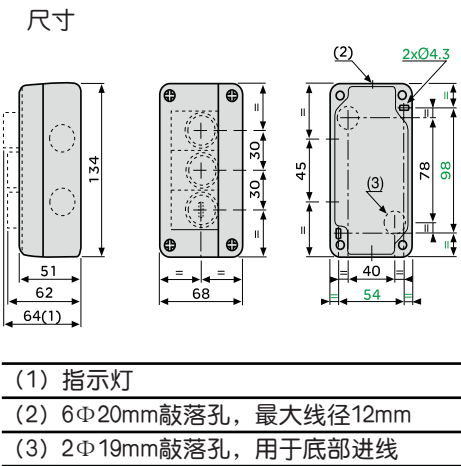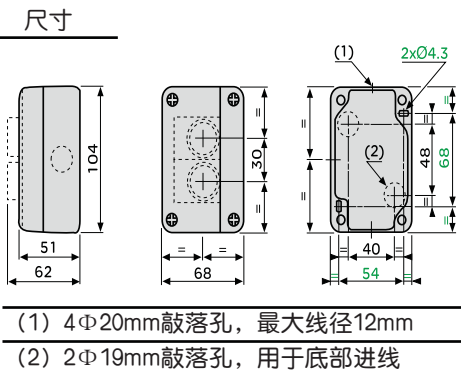

说明	开孔个数	型号
急停按钮盒 不含急停按钮	1	SALB01Y
IP65 含急停按钮	1	SALJ01

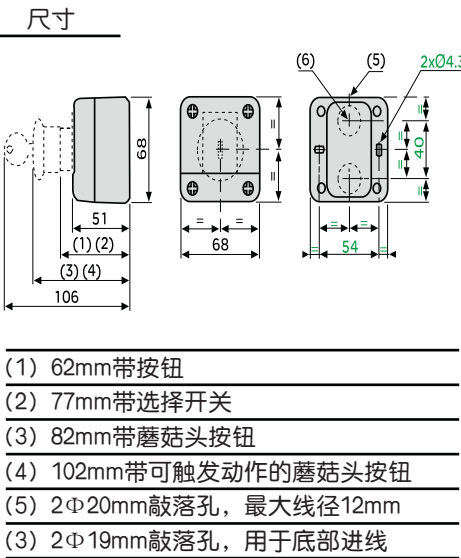

产品介绍:

SMR可插拔式小型继电器系列包括:

- 1 继电器: 2NO/NC(10A或5A), 3NO/NC(5A), 4NO/NC(5A)
- 2 两种类型插座优化型和标准型
- 3 用于所有保护标准型插座的金属保护夹子
- 4 用于所有保护优化型插座的塑料保护夹子
- 5 标签

继电器说明

- 1 测试按钮
- 2 继电器状态机械指示窗
- 3 继电器状态LED指示灯
- 4 标签
- 5 继电器引脚



SMR2●●●●




SMR3●●●●



SMR4●●●●

型号说明

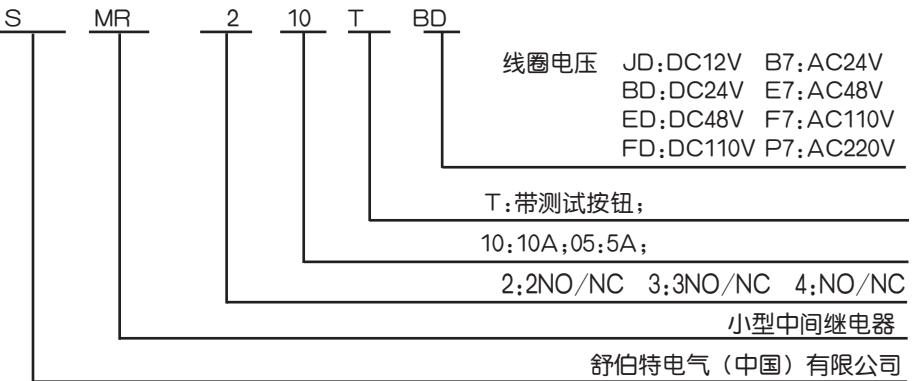

特点:

卓越的安全性能和人性化设计

- 1 测试按钮
- 2 标记位
- 3 继电器状态LED指示灯
- 4 DIN导轨或螺钉安装
- 5 指示和保护模块
- 6 可选的端子排列
- 7 简便安装和接线
- 8 防止震动措施
- 9 金属或塑料夹子, 对人的安全保护作用
- 10 显示是否通电
- 11 多种插座选择
- 12 附件可直接安装在插座上



特性参数

一般特性		
符合标准		IEC/EN61810-1, UL508
产品认证		UL, CE
环境温度	储存 (°C)	-40...+85
	工作 (°C)	-40...+85
抗震动	工作中	3g, ±1mm(10-150Hz), 10cycle
符合IEC/EN60068-2-6	非工作中	5g, ±1mm(10-150Hz), 10cycle
保护等级	符合IEC/EN60529	IP40
抗冲击	打开	10g(11ms)
符合IEC/EN60068-2-27	闭合	30g(11ms)
保护类别		RT1
安装位置		任意

触点参数			
继电器型号	SMR2...	SMR3...	SMR4...
触点数目和类型	2NO/NC	3NO/NC	4NO/NC
常规热电流I _{th}	10A 250VAC/30VDC 5A 250VAC/30VDC		
触点材料	AgNi		
接触电阻	≤100MΩ (1A 6VDC)		

DC线圈规格表			
额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻
VDC	VDC	CDX	Ω ± 10%
5	4.0	0.5	28
6	4.8	0.6	40
12	9.6	1.2	160
15	11.25	1.5	256
24	19.2	2.4	640
48	38.4	4.8	2560
110	88.0	11.0	12100


AC线圈规格表			
额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻
VAC	VAC	VAC	Ω ± 10%
6	4.8	1.8	12
12	9.6	3.6	42
24	19.2	7.2	168
48	38.4	14.4	675
110	96.0	36.0	3500
220/240	176.0	66.0	14000/16500

性能参数	
绝缘电阻	≥500MΩ
介质耐压	线圈与触点间 ≥1000VAC 1min
吸合/释放时间	断开触点间 ≥1000VAC 1min
引出端方式	触点组间 ≥1500VAC 1min
	≤25ms/25ms
	线路板和插座安装


线圈参数	
额定线圈功率DC/AC	0.9W/1.2VA

外形尺寸、安装孔尺寸（底视图）、接线图（底视）


SMR2●●●PCB型外形尺寸

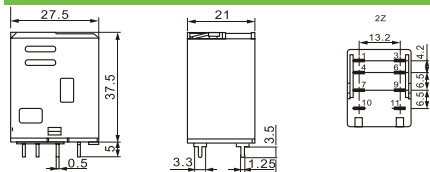


SMR3●●●PCB型外形尺寸

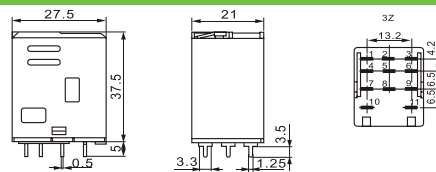


SMR2●●●插座型外形尺寸

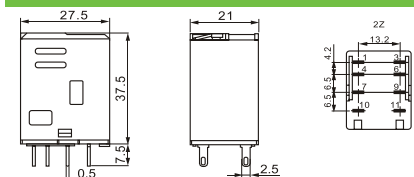


SMR3●●●插座型外形尺寸

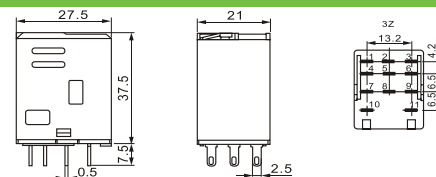


SMR2●●●接线图（底视）




SMR3●●●接线图（底视）




SMR4●●●PCB型外形尺寸

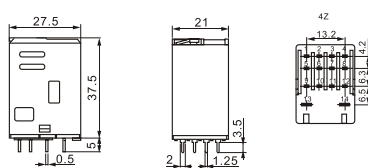

SMR4●●●插座型外形尺寸

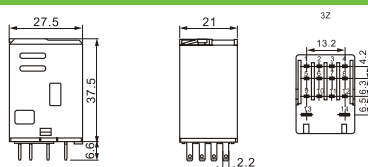

SMR4●●●接线图（底视）




产品性能

SMRB标准型底座




负载	电流/电压	A/VAC	10/300
介质耐压	线圈/触点间	V/S	2000
	触点间	V/S	2200
外连接导线		AWG/mm²	20-16/0.5-1.5
螺钉扭矩		Nm	0.7
外接端子保护度			IP20


配接继电器及附件

底座型号	继电器型号	金属保护夹子	DIN导轨
SMRB2	SMR2●●●	SMRB1	
SMRB3	SMR3●●●		
SMRB4	SMR4●●●		


外形尺寸图、接线图



SMRB2




SMRB3









SMRB4






金属保护夹子
SMRB1



SMRB2 SMRB3

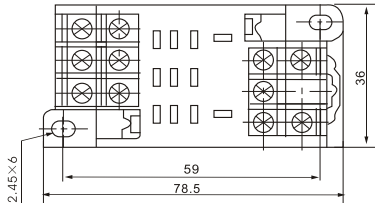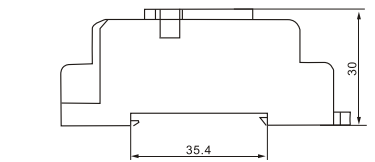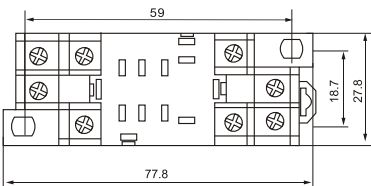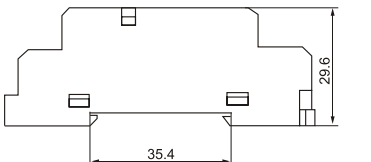


SMRB4



产品性能


负载	电流/电压	A/VAC	10/300
介质耐压	线圈/触点间	V/S	2000
	触点间	V/S	2200
外连接导线		AWG/mm ²	20-16/0.5-1.5
螺钉扭矩		Nm	0.7
外接线端子保护度			IP20

配接继电器及附件


插座型号	继电器型号	塑料保护夹子	DIN导轨
SMRY2	SMR2●●●●	SMRYB	
SMRY3	SMR3●●●●		
SMRY4	SMR4●●●●		

外形尺寸图、接线图


SMRY2

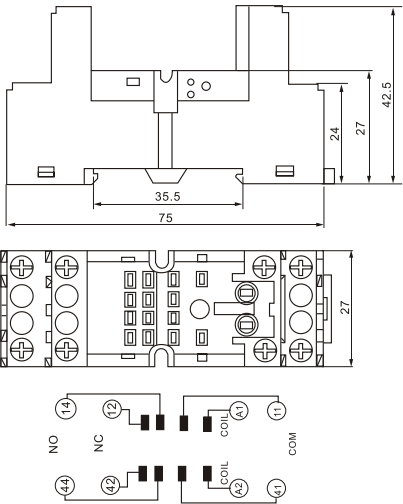


SMRY3

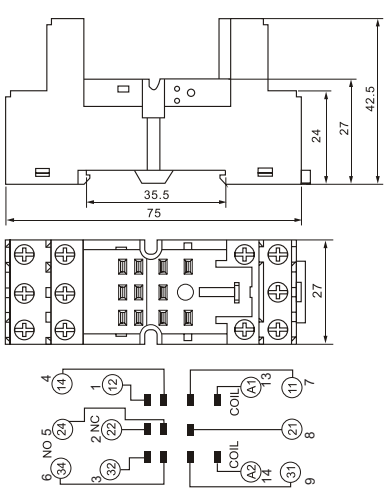

SMRY4

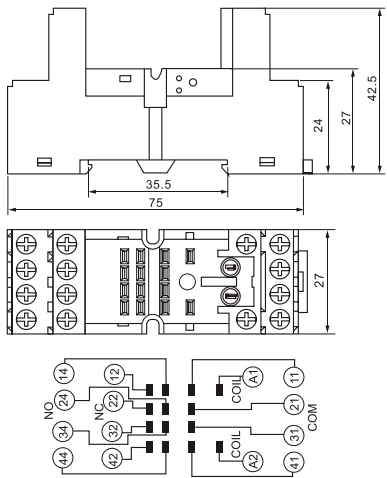

SMRY优化型底座




塑料保护夹子
SMRYB




SMRY

型号说明

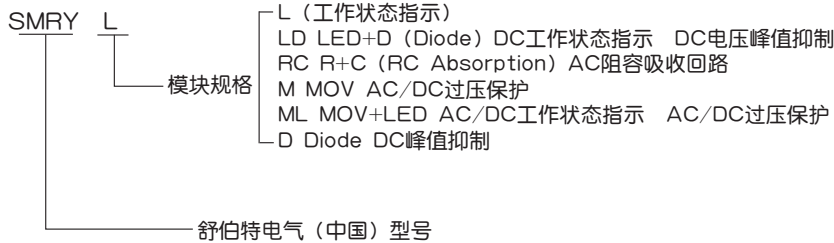

模块型号	规格	功能描述	内部原理图
SMRY-L	6-24VAC/DC	AC/DC工作状态指示	
	110/240VAC/DC		
SMRY-LD	6-24VDC	DC工作状态指示 DC电压峰值抑制	
	110/240VDC		
SMRY-RC	6-24VAC	AC阻容吸收回路	
	110/240VAC		
SMRY-M	24VAC/DC	AC/DC过压保护	
	120VAC/DC		
	240VAC/DC		
SMRY-ML	24VAC/DC	AC/DC工作指示 AC/DC过压保护	
	120VAC/DC		
	240VAC/DC		
SMRY-D	6-250VDC	DC峰值抑制	

SMRY外形尺寸图




塑料保护夹子外形尺寸图



塑料保护夹子
SMRYB

优化型整体外形尺寸图

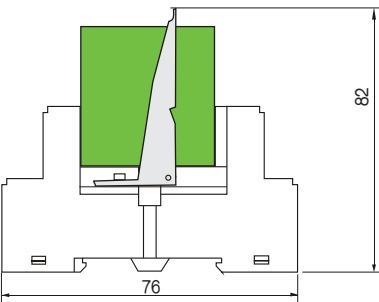



舒伯特电气(中国)有限公司

客户服务中心热线: 4006355616

地址: 北京市通州区万达广场A座13层

传真: 010-87664689 网址: www.schubert-electric.com

由于标准和材料的变更, 本手册中所述特性、图片仅供参考, 如有质疑, 请垂询公司市场部。